
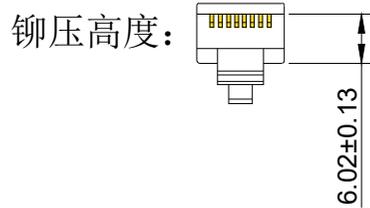



版本	更改内容	更改人	日期

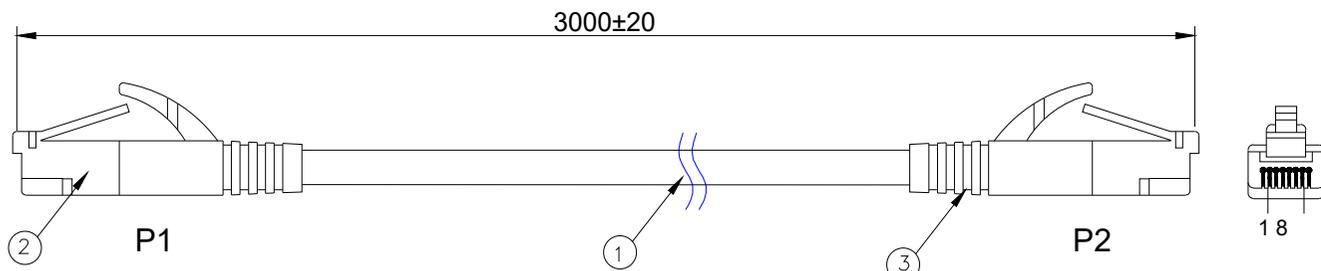

接线表

P1	P2	COLOR
1	1	白/橙色
2	2	橙色
3	3	白/绿色
6	6	绿色
4	4	蓝色
5	5	白/蓝色
7	7	白/棕色
8	8	棕色

扎线图



测试条件:

1. 绝缘: $\geq 10M\Omega$. DC: 300V/0.1秒
2. 100%电气导通测试, 不能有短路、断路、错位、瞬间不良等现象。
3. 导通电阻 $\leq 3\Omega$

技术要求:

1. 产品无色差、毛边、缺料;
2. 材料环保, 符合RoHS
3. 端子端面平齐, 表面无明显拉伤;
4. 水晶头晶片铆压深度: 5.89-6.15mm

尺寸	公差
$0 < x \leq 6$	± 0.05
$6 < x \leq 30$	± 0.07
$30 < x \leq 120$	± 0.15

序号	品名	规格描述/料号	数量
4	扎带	黑色铁芯扎带	2PCS
3	胶料	插头料 PVC 60P 黑色	5G
2	插头	RJ45 8P8C 标准头 纯铜镀金端子50u	2PCS
1	线材	CAT 5E 28AWG (7/0.12BC*4P) OD5.2±0.2 黑色PVC外被 L=3000MM	

材料	CAT. 5E 网线			
图纸编号	314000309438	纸幅	比例	单位
图纸名称	网线	A4		mm
		共一页 第一页		