


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

更改履历		
版本	更改内容	日期

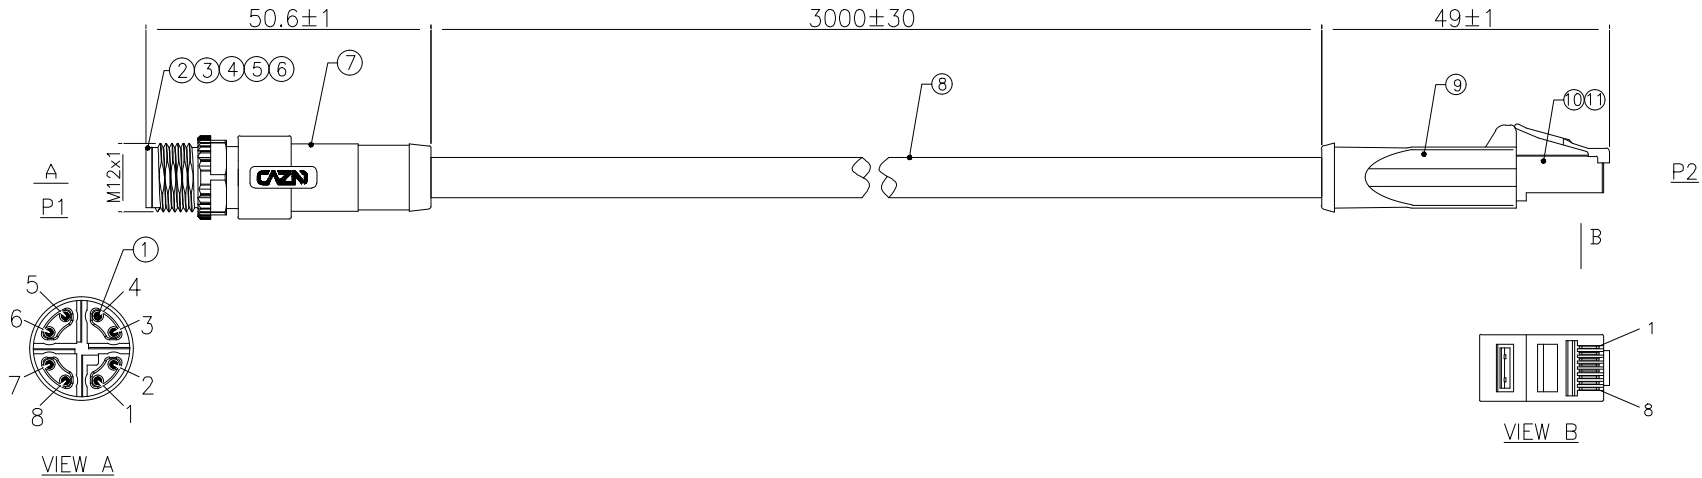

接线定义		
P1	线性颜色	P2
1	白橙	1
2	橙	2
3	白绿	3
4	绿	6
5	白棕	7
6	棕	8
7	白蓝	5
8	蓝	4
外壳	屏蔽编织	外壳

插头技术要求	
连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
温度范围	$-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
污染程度	3
防护等级	IP67
接插次数	≥ 500
额定电压	60V DC, 50V AC
额定电流	0.5A
接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
质量标准	IPC-A-620

通用原始机种		Part No.	814000300025
材料		名称	X型千兆网线
		图幅比例	单位
		A4 1:1	mm
		共1张 第1张	

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6